

Blockbatterien GEL

▶ BAUREIHE GF-Y



Die Blockbatterien der Baureihe GF-Y werden hauptsächlich im Freizeit- und Reha-bereich eingesetzt. Sie sind für alle An-wendungen wie Elektro- und Hybridboote,


Golf-Caddies, elektrische Rollstühle und für viele andere Traktionsanwendungen geeignet.

Batterie-Typ		Nenn-spannung V	Nenn-kapazität C ₅ Ah	Nenn-kapazität C ₂₀ Ah	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Polaus-führung	Polan-ordnung
neue Bezeich-nung	Original-bezeichnung									
Blockbatterie 12 V										
GF 12 014 Y F	A 512C/15 G5	12	14	15	181	76	167	6,0	G-M5	0
GF 12 022 Y F	A 512C/24 G5	12	22	24	167	176	126	9,6	G-M5	0
GF 12 025 Y G	A 512C/28 G5	12	25	28	197	132	180	11,1	G-M5	1
GF 12 033 Y 1*	A 512C/38 A	12	33	38	210	175	175	14,6	A	0
GF 12 033 Y G1*	A 512C/38 G6	12	33	38	210	175	175	14,6	G-M6	0
GF 12 033 Y G2	A 512C/38 G6	12	33	38	210	175	175	14,6	G-M6	0
GF 12 040 Y		12	40	48	242	175	190	17,5	A	0
GF 12 044 Y	A 512C/52 A	12	44	50	261	135	230	19,0	A	0
GF 12 051 Y 1	A 512C/56 A	12	51	56	278	175	190	20,8	A	0
GF 12 051 Y G1	A 512C/56 G6	12	51	56	278	175	190	20,8	G-M6	0
GF 12 051 Y 2*	A 512C/56 A	12	51	56	278	175	190	20,8	A	0
GF 12 052 Y O		12	52	60	261	170	178	19,8	F-M6	1
GF 12 063 Y O		12	63	70	261	171	210	23,0	F-M6	1
GF 12 065 Y		12	65	78	353	175	190	26,8	A	0
GF 12 072 Y	A 512C/80 A	12	72	80	330	171	236	30,0	A	1
GF 12 094 Y	A 512C/110 A	12	94	110	286	269	230	38,5	A	2


* mit Bodenleiste



Polausführung

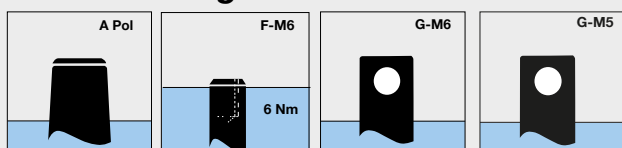

Polanordnung

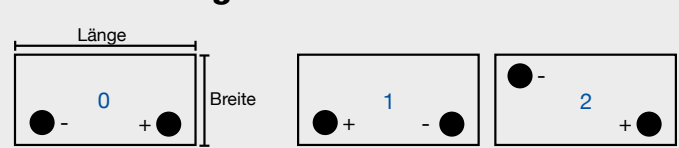

Stand Oktober 2015 – Inhaltliche und technische Änderungen vorbehalten